



低床 重荷重用プレスキャスター (2/3)

標準タイプ (ウレタン車輪)

HJ-U型 ウレタン車輪・自在金具

〈単位：mm〉



型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)×長さ	軸径 (D)	偏心 (E)
HJ-50U-U	235	240	78	82/82	55/55	9.5	8	18
HJ-50W-U					~	×		
HJ-50B-U					65/65	16.5		
HJ-65U-U	314	320	96.5	100/100	63/63	10.5	10	22
HJ-65W-U					~	×		
HJ-65B-U					78/78	21		
HJ-75U-U	392	400	108	100/100	63/63	10.5	10	25
HJ-75W-U					~	×		
HJ-75B-U					78/78	21		

※金具仕上げ U ユニクロメッキ、W 焼付ホワイト、B 焼付ブラック

HK-U型 ウレタン車輪・固定金具

〈単位：mm〉




型 式	許容荷重 (daN) (kgf)		車輪付高さ (H')	取付座 (F1/F2)	取付穴ピッチ (P1/P2)	取付穴径 (d)	軸径 (D)
HK-50U-U	235	240	78	85/58	55/28	9.5	8
HK-50W-U							
HK-50B-U							
HK-65U-U	314	320	96.5	86/59	55/28	10.5	10
HK-65W-U							
HK-65B-U							
HK-75U-U	392	400	108	95/72	63/40	10.5	10
HK-75W-U							
HK-75B-U							

※金具仕上げ U ユニクロメッキ、W 焼付ホワイト、B 焼付ブラック

※型式の数字は車輪外径寸法(mm)になります。

HJ 型

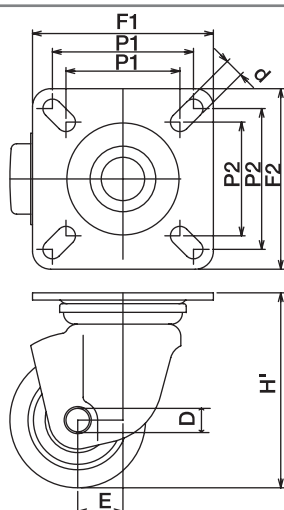

HK 型

