

## 産業用タイヤ



6-2G



6 1/2x2-4



2.50-4



3.00-4



3.50-5



4.00-8

### Tire01 空気入りタイヤ HC 型 (小径タイプ)

単位 mm

型式	車輪外径(D)	タイヤ巾(R)	軸径(d)	ボス巾(B)	許容荷重 (daN) (kgf)	
AI6-2GHL	153	47	20	48	68	70
6 1/2x2-4HL	175	40	20	81	68	70
2.00-4HL	204	55	20	50	78	80
HC2.50-4HL	225	65	20	81	85	86.7
HC3.00-4HL	253	82	20	81	110	112.2
HC3.50-5HL	295	90	25	98	160	163.2
HC4.00-8HL	410	110	25	82	240	245



好ハブレス型



適用キャスター金具 Tire07,08 参照



HC-HL 型では、ハブレスホイールと組み合わせて、多くの手押し台車、キャスターに使用されています。  
一般のキャスターで使用されているソリッドゴム車輪に比べ、クッション性に富みますが、同じ外径では許容荷重は劣ります。

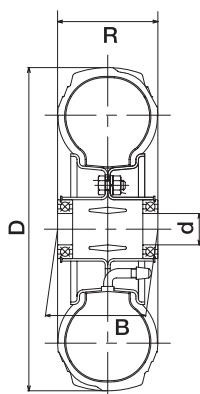

タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。  
使用条件によって変動する可能性があります。



仕様

### Tire02 空気入りタイヤ ID 型 (産業車輛用)

単位 mm

型式	車輪外径(D)	タイヤ巾(W)	ハブ①	ベアリング ②/③	許容荷重 (daN) (kgf)	
ID 3.50-5 6P タチホハブ	290	92	35BD	6205/6304	260	265
ID 4.00-8 6P タチホハブ	413	111	57C	30207/30205	630	645
ID 5.00-8 8P タチホハブ	472	139	57C	30207/30205	931	950

好ハブ型

許容荷重は8km/hで設定しています。  
その他サイズはご相談下さい。

