



UT2.50-4 タホハブレス

Tire03 ノーパンクタイヤ UT-HL 型

単位 mm

型式	車輪外径(D)	タイヤ巾(R)	軸径(d)	ボス巾(B)	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)
UT 2.50-4 HL	208	60	20	81	100	102.0
UT 3.00-4 HL	248	73	20	81	130	132.6
UT 3.50-5 HL	286	90	25	98	200	204.0

タホハブレス型



適用キャスター金具 Tire09,10 参照



Tire04 グレータイヤ SW 型

単位 mm

型式	車輪外径(D0)	タイヤ巾(T)	軸径(D1)	ボス巾(B)	許容荷重 (daN)	許容荷重 (kgf)
SW100×22-10	100	22	10	36	49	50
SW100×32-12	100	32	12	43	63	64
SW125×34-12	125	34	12	52	107	109
SW150×45-12	150	45	12	55	127	130
SW200×50-20	200	50	20	55	186	190

ハブレス型





適用キャスター金具 Tire11,12 参照




SW125×34



タイヤ内部のゴム

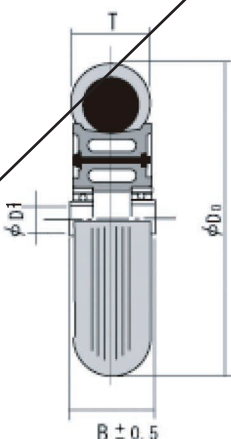

ここが違います。



グレータイヤは、外皮は、金属ワイヤー等で骨組みを強化した自転車のタイヤと
異なり、中空部は空気ではなく、反発弾性の良い天然ゴムを主体とし
たゴムがはめ込まれソリッド化しています。また、衝撃にはラジアルベアリングを
使用し、ノーパンクではありません。これは一般的なタイヤです。サイズは
100×22、100×32、125×34、150×45、200×50の5種類を用意しました。タイ
ヤの構造は、ノーパンクタイヤの長所を備え、新しい構造のタイヤとして近
時に注目されています。

廃番