


● 構内トレーラー用ユニット

Tire23 ノーパンクタイヤ 2WSユニット 2WS-TURN 型

前輪に旋回機能があり、後輪は固定です。前輪の旋回機能はターンテーブル式です。特徴としては、ナックル式より旋回半径が小さく、非けん引時の人力による位置合わせなど操作が容易です。また構造が簡単で、保守管理はほとんど不要です。

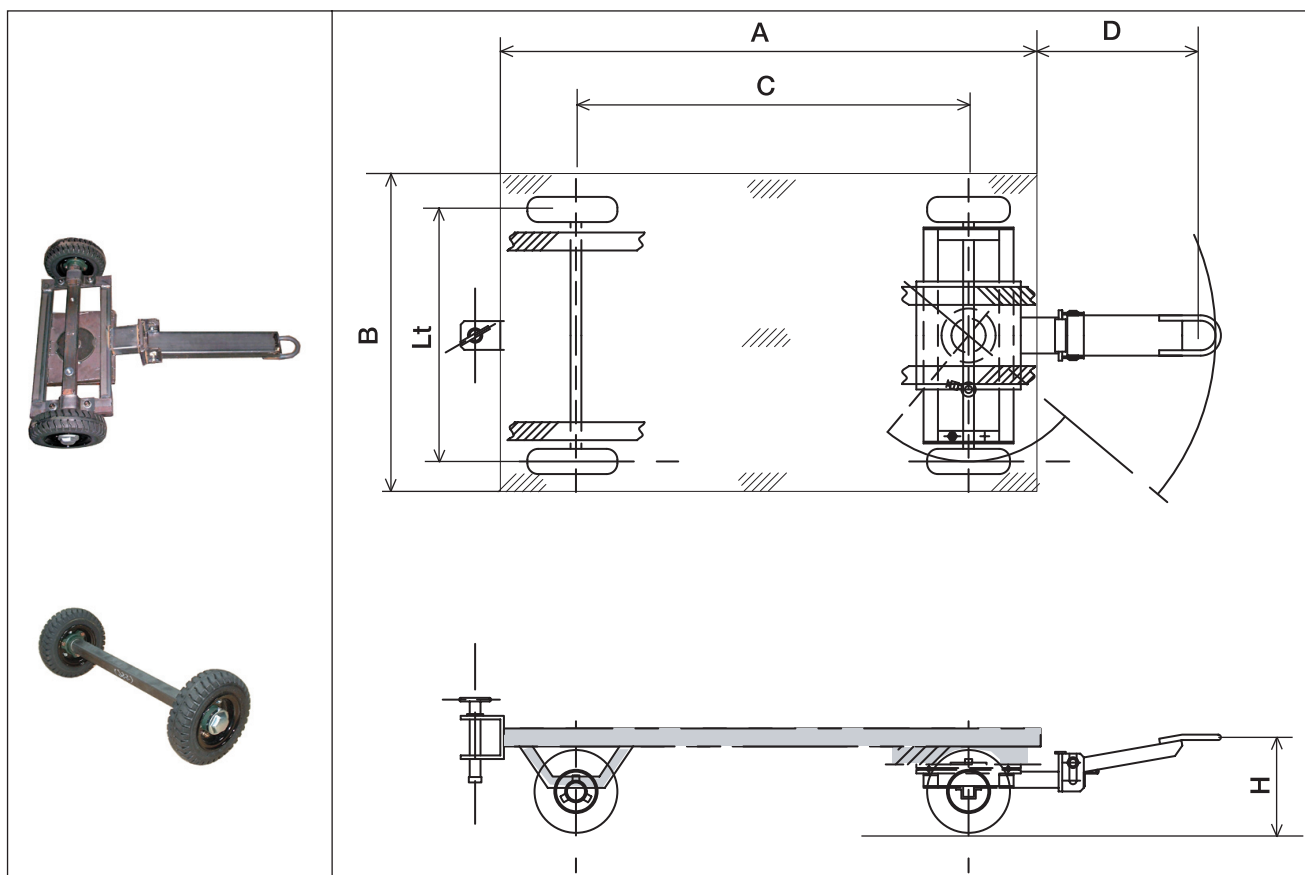

仕様



台車全体の製作も
請け賜ります。

ユニット製作必要事項

- 1 台車自重 _____ kg(KN)
積載品名 _____ 荷重 常用 _____ kg(KN) 最大 _____ kg(KN)
積載状態図(偏荷重、等分布荷重など) _____
- 2 牽引車(動力車) 走行速度 _____ m/min 回転半径 _____ mm
- 3 台車寸法 A _____ mm × B _____ mm
- 4 けん引金具フロント 高さH _____ mm 台端からピン穴芯までの長さD _____ mm
けん引金具リア 有り 無し
- 5 ノーパンクタイヤ サイズ _____ トレッドLt _____ mm

ご注意: 台車本体、ターンテーブルユニットを支えるブラケット・後輪車軸を支えるブラケット(斜線部)は含まれません。